	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS004C(单胞)	文件编号	XS-R-048
		版本号	18-B1-05
	肖特基二极管	页 码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W1XS004C 封装的成品管主要用于通讯设备保护线圈。


1.2 主要特点

- 低正向压降
- 低反向漏电
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸		0.35 mm×0.35 mm		
			13.78 mil×13.78 mil		
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤170um		
	划片道* 尺寸 (μm)		40		
	键合区面积 (μm ²)	正面	150×150		
		背面电极 (阴极)	表层金属	金	银
	正面电极 (阳极)	金属	铝		
		厚度 (um)	5.0±1.0		
	装片要求 (推荐)		共晶	低温共晶	
	硅片直径 (mm)		φ 125		
	键合要求 (推荐)		1 根 φ32 μm 铜线		

* 划片道位置示意图:

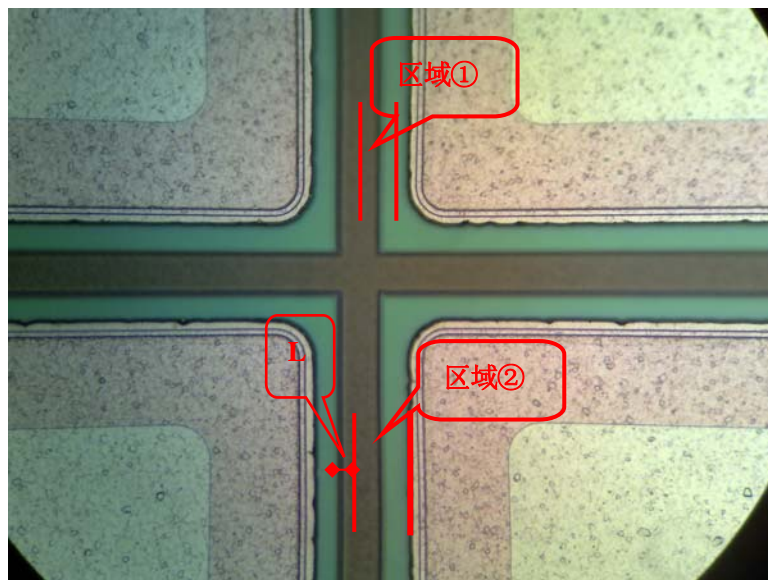


备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 40 μm; 区域②两侧各保留 7 μm 即判定为合格。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电 话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS004C(单胞) 肖特基二极管	文件编号	XS-R-048
		版本号	18-B1-05
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$



参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	30	V	推荐封装形式: SOD-523 推荐成品型号: RB521S-30
正向电流	I_D	200	mA	
结温	T_j	110	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
反向电流	I_R	$V_R=10\text{V}$	—	0.3	30	μA
正向电压	V_F	$I_F=200\text{mA}$	—	0.47	0.5	V
总电容	C_{tot}	$V_R=10\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	8	25	pF


3.3 典型特性曲线

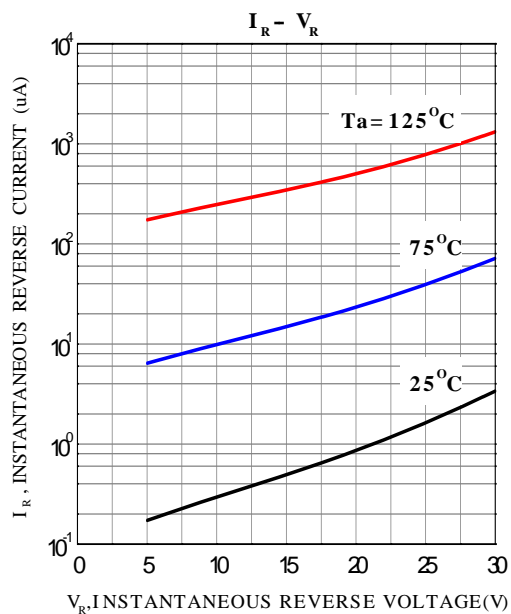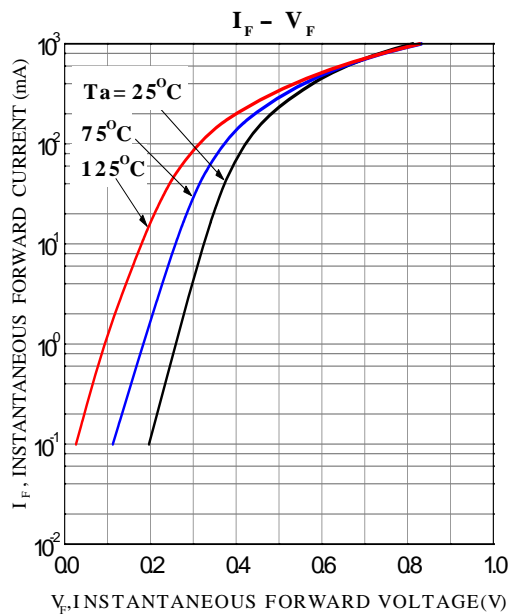


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
 电话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
 传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS004C(单胞)	文件编号	XS-R-048
	肖特基二极管	版本号	18-B1-05
		页码	3/3

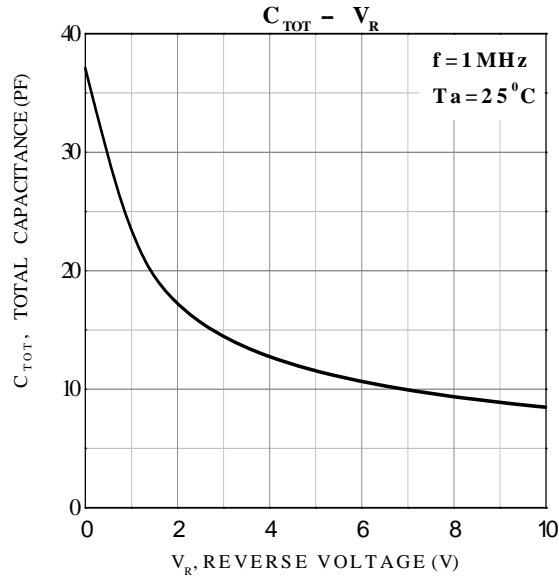

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电 话：(0510) 86851182

网 址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传 真：(0510) 86851532