	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XN9386</b>	文件编号	XS-J-055
	<b>低频放大管壳额定双极型晶体管</b>	版本号	18-A3-06
		页码	1/3

## 1 主要用途及主要特点


### 1.1 主要用途

用 W2XN9386 封装的成品管主要用于电子节能灯、电子镇流器、电子变压器以及计算机电源的功率开关电路等。


### 1.2 主要特点

- 高耐压
- 开关损耗低，可靠性高
- 高开关速度

## 2 芯片数据

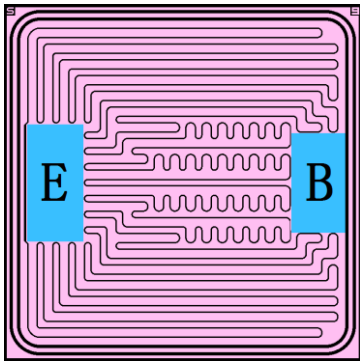	芯片尺寸 (mm×mm)		3.86×3.86
	芯片厚度 (μm) (推荐)		250±20
	划片道*尺寸 (μm)		74
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	基区	572×1064
		发射区	600×1257
	钝化层		PIA
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	5±0.5
	背面电极	金属	银
	装片要求 (推荐)		焊料
	硅片直径 (mm)		φ125
	键合要求 (推荐)		铝丝; E区: φ300 μm, 一根; B区: φ200 μm,

\* 划片道位置示意图:



## 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

### 3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	$V_{CB0}$	700	V	推荐封装形式: T0-3P 推荐成品型号: 3DD13009
集电极-发射极电压	$V_{CE0}$	400	V	
发射极-基极电压	$V_{EB0}$	9	V	
集电极电流	$I_C$	8	A	
耗散功率 ( $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )	$P_{tot}$	3	W	
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	$T_{stg}$	-55-150	$^{\circ}\text{C}$	


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532



	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XN9386</b>	文件编号	XS-J-055
	<b>低频放大管壳额定双极型晶体管</b>	版本号	18-A3-06
		页码	2/3

### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=700\text{V}, I_E=0$			100	$\mu\text{A}$
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$			100	$\mu\text{A}$
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=3\text{A}$	8		40	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CEsat}$	$I_C=5\text{A}, I_B=1\text{A}$			1	V
贮存时间	$t_s$	$I_C=0.5\text{A (UI9600)}$	2.0		10.0	$\mu\text{S}$
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.5\text{A}$	4			MHz

### 3.3 典型特性曲线

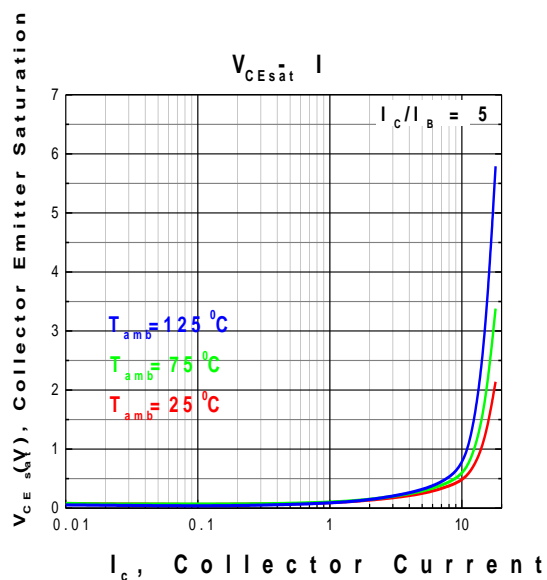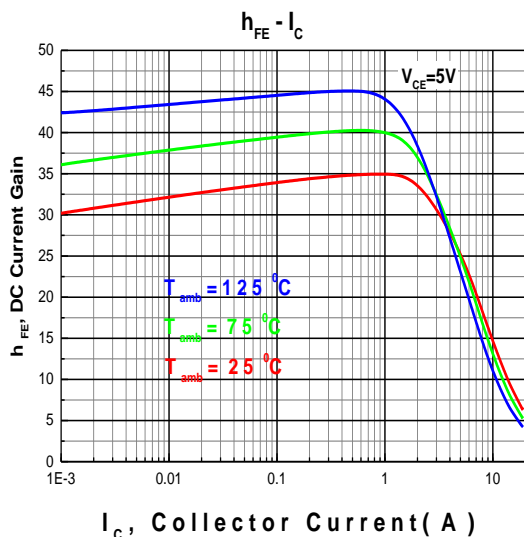

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
 电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>  
 传真: (0510) 86851532




江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片  
W2XN9386

低频放大管壳额定双极型晶体管

文件编号 XS-J-055

版本号 18-A3-06

页码 3/3

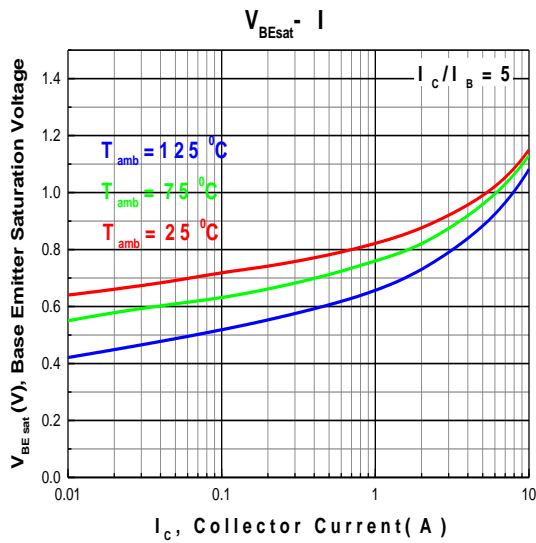

注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度  $25 \pm 5^\circ\text{C}$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532