	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP204MF	文件编号	XS-W-116
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	1/4

1 主要用途与主要特点

1.1 主要用途

用 W2XP204MF 封装的成品管主要用于功放输出。


1.2 主要特点

- I_{CM} 大、二次击穿耐量高

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	3.6×3.6		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	250±20		
	划片道* 尺寸 (μm)	80		
	键合区面积 (μm ²)	基区	866×866	
		发射区	924×924	
	钝化层	PIA		
	正面电极金属	金属	铝	
		厚度 (μm)	5.0±0.6	
	背面电极金属	金属	银	
	硅片直径 (mm)	φ125		
	装片要求 (推荐)	锡铅烧结		
键合要求 (推荐)	铝丝: Φ300μm; E、B 区各一根			

* 划片道位置示意图:

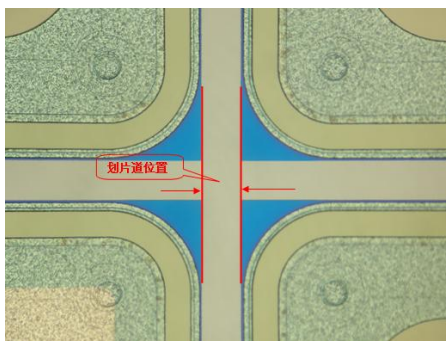

3 电特性 (在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CBO}	-150	V	推荐封装形式: T0-3P 推荐成品型号: 2SB817
集电极-发射极电压	V_{CEO}	-150	V	
发射极-基极电压	V_{EBO}	-7	V	
集电极电流	I_C	-10	A	
耗散功率 ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_C	100	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532


	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP204MF	文件编号	XS-W-116
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	2/4

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = -150\text{V}, I_E = 0$			-100	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -7\text{V}, I_C = 0$			-100	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -1\text{A}$	55		160	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C = -6\text{A}, I_B = -600\text{mA}$			-1	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -1\text{A}$ $f = 1\text{MHz}$	10	28		MHz
二次击穿耐量	$I_{S/B}$	$V_{CE} = -100\text{V}, \text{Single pulse}, t = 100\text{ms}$		1.9		A

$h_{FE} - I_C$

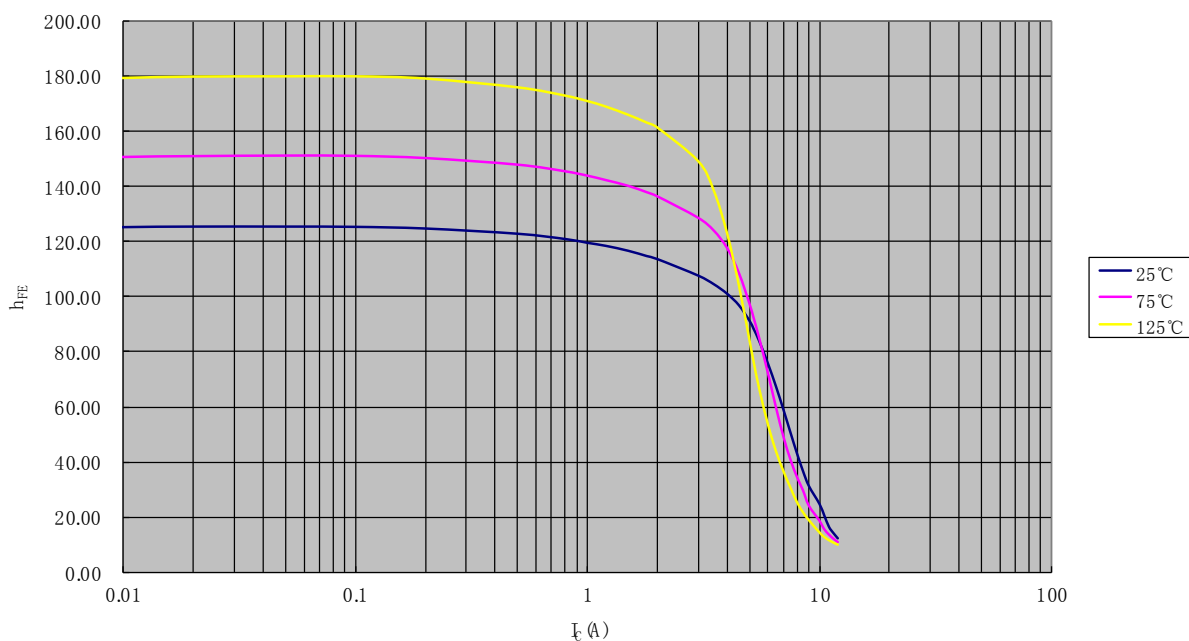

江阴新顺微电子有限公司



地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>
传真: (0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XP204MF
高频放大环境额定双极型晶体管


文件编号	XS-W-116
版本号	18-B1-06
页码	3/4

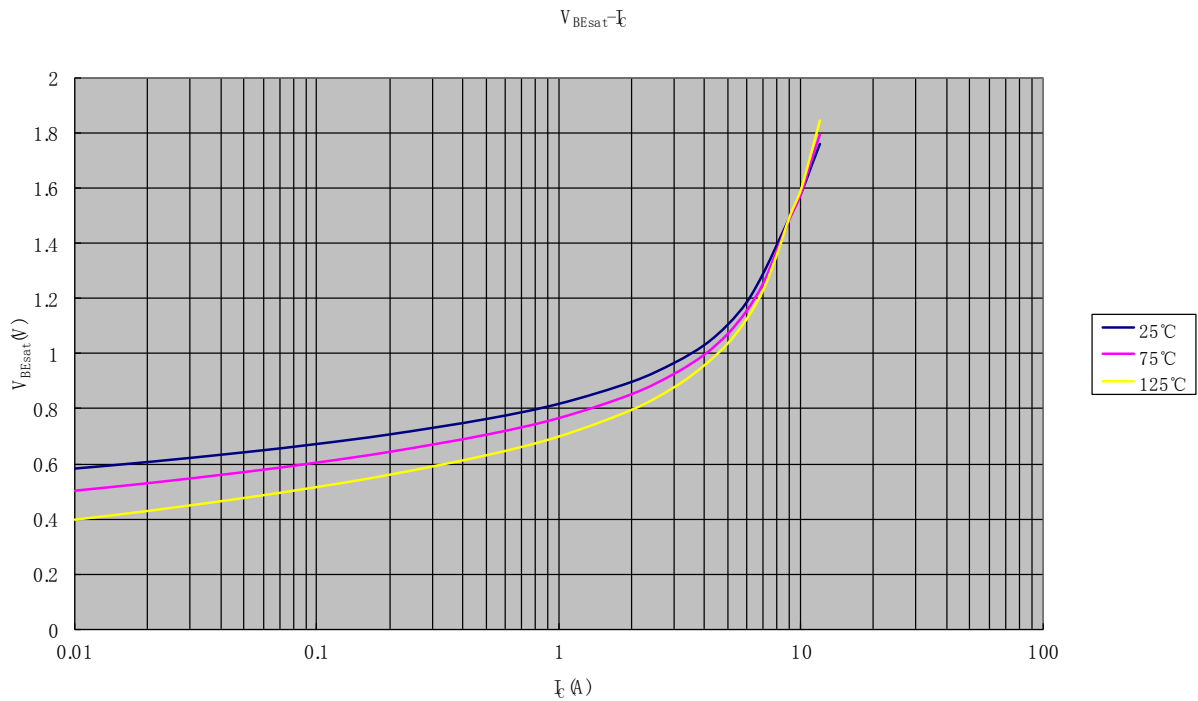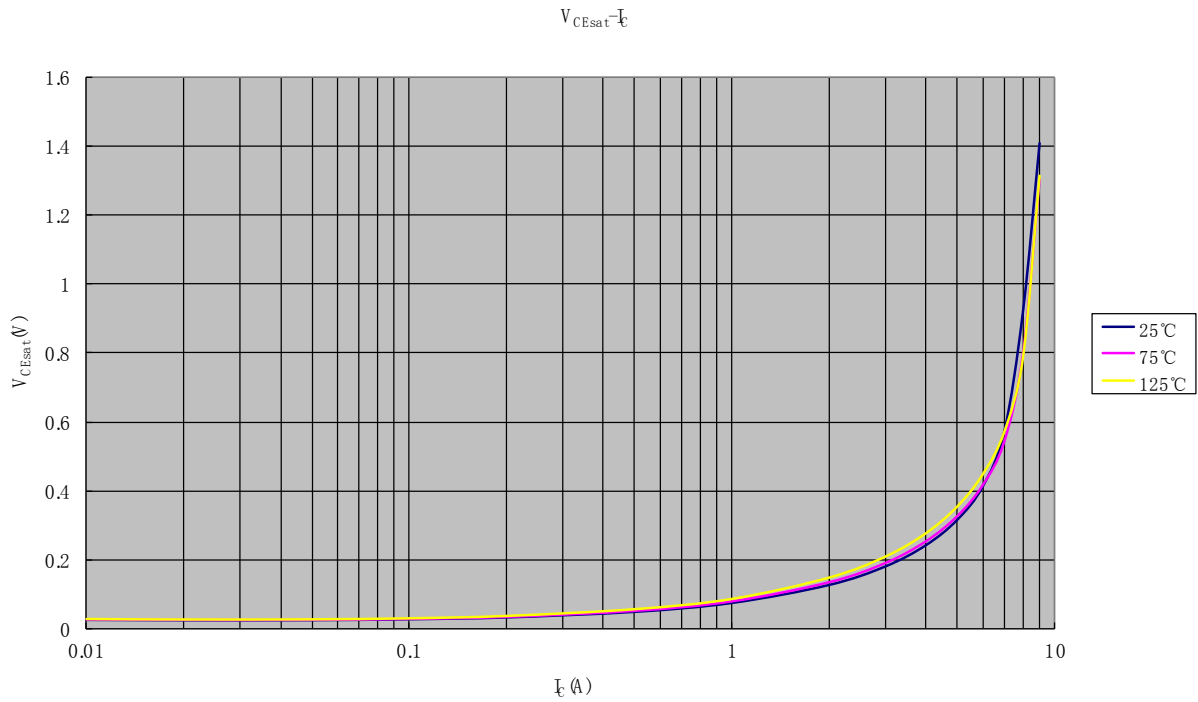

江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电 话：(0510) 86851182

网 址：<http://www.xs-elec.com>
传 真：(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP204MF	文件编号	XS-W-116
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	4/4

注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网 址: <http://www.xs-elec.com>

电 话: (0510) 86851182

传 真: (0510) 86851532
