	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W1XW028N035E</b>	文件编号	临时
	<b>稳压二极管</b>	版本号	18-B2-05
		页码	1/2

## 1 主要用途及主要特点

### 1.1 主要用途

用 W1XW028N035E 封装的成品管主要用于稳压电路与 ESD 保护。


### 1.2 主要特点

- 高 ESD 能力
- 低温度系数
- 高可靠性

## 2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.35×0.35		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	≤170		
	*划片道尺寸 (μm)	46		
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	正面	150×150	
	正面电极 (阳极)	金属	铝	
		厚度	5.0±1.0	
	背面电极 (阴极)	表层金属	金	银
	装片要求 (推荐)	共晶	低温共晶	
	硅片直径 (mm)	φ 125		
键合要求 (推荐)	铜丝; φ 32 μm; 一根			

### \* 划片道位置示意图:

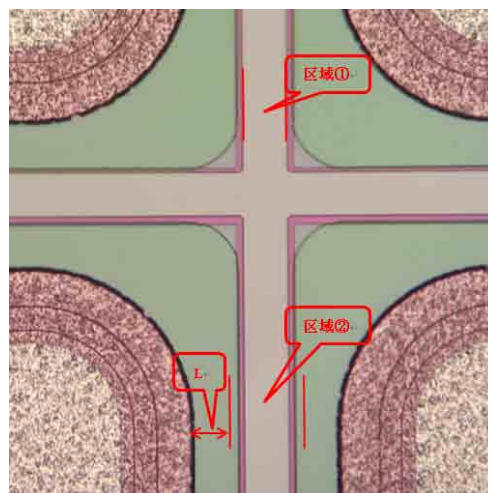

备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 46 μm; 划片时划片道边缘到铝的距离 L 不小于 20 μm 即判定为合格。

## 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

### 3.1 极限值


除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: SOD-123
贮存温度	$T_{stg}$	-65~150	$^{\circ}\text{C}$	推荐成品型号: MMSZ5224B

## 江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
电话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)  
传真: (0510) 86851532

	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W1XW028N035E</b>	文件编号	临时
	<b>稳压二极管</b>	版本号	18-B2-05
		页码	2/2

### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
稳压电压	$V_Z$	$I_Z=20\text{mA}$	2.66	2.8	2.94	V
反向电流	$I_R$	$V_R=1\text{V}$	—	—	75	$\mu\text{A}$
动态电阻	$Z_Z$	$I_Z=20\text{mA}$	—	—	30	$\Omega$
动态电阻	$Z_{ZK}$	$I_{ZK}=0.25\text{mA}$	—	—	1400	$\Omega$

### 3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532