	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN9260	文件编号	XS-J-048
	低频放大管壳额定双极型晶体管	版本号	18-A5-06
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W2XN9260 封装的成品管主要用于电子镇流器、电子节能灯的功率开关电路中。


1.2 主要特点

- 高耐压
- 开关损耗低，可靠性高
- 高开关速度

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	2.60×2.60	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	240±20	
	划片道*尺寸 (μm)	60	
	键合区面积 (μm ²)	基区	367×792
		发射区	390×718
	钝化层		PIA
	正面电极	金属	铝
		厚度 (um)	5.0±1.0
	背面电极	表层金属	银
	装片要求 (推荐)		焊料
	硅片直径 (mm)		φ 125
键合要求 (推荐)		铝丝;; E区 φ 200 μm、B区 φ 150 μm 各一根	

* 划片道位置示意图:

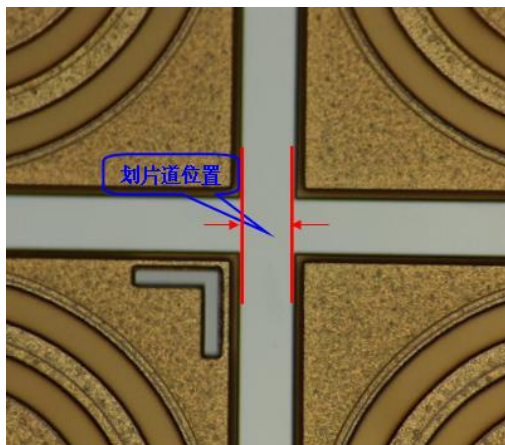

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	700	V	推荐封装形式: T0-220 推荐成品型号: 3DD13005
集电极-发射极电压	V_{CE0}	400	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	9	V	
集电极电流	I_C	4	A	
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	2	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XN9260

低频放大管壳额定双极型晶体管




文件编号	XS-J-048
版本号	18-A5-06
页码	2/3

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = 700\text{V}, I_E = 0$			10	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = 9\text{V}, I_C = 0$			10	μA
共发射极正向电流传输比	h_{FE}	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 1\text{A}$	15		35	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{ sat}}$	$I_C = 2\text{A}, I_B = 400\text{mA}$			1	V
存储时间	t_s	$I_C = 500\text{mA}$ (UI9600)	2		6	μS
特征频率	f_T	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 0.5\text{A}$ $f = 1\text{MHz}$	4			MHz

3.3 典型特性曲线

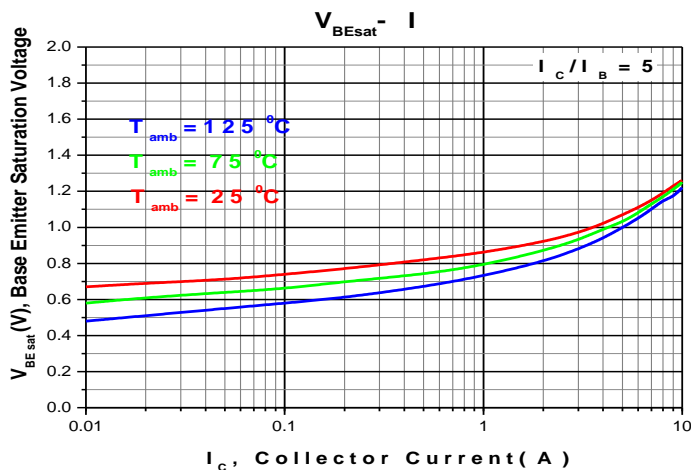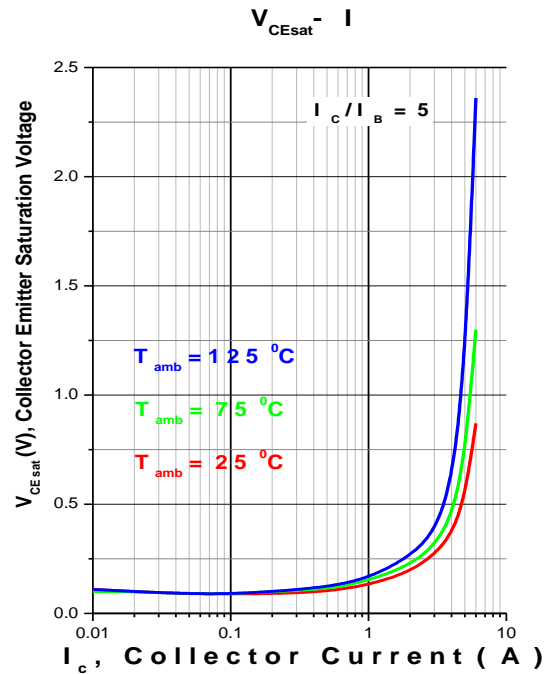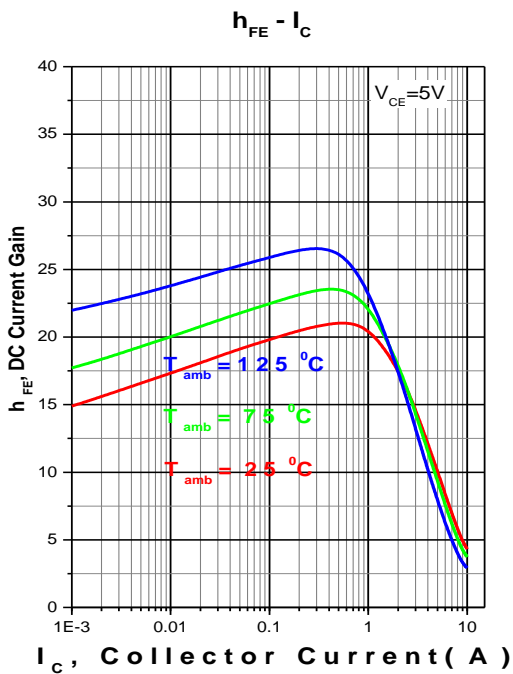


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN9260	文件编号	XS-J-048
	低频放大管壳额定双极型晶体管	版本号	18-A5-06
		页码	3/3

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：<http://www.xs-elec.com>

电 话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532
