	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XP037</b>	文件编号	XS-W-159
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页码	1/4

## 1 主要用途及主要特点

### 1.1 主要用途

用 W2XP037 封装的成品管主要用于电视机，收音机和玩具电路中。


### 1.2 主要特点

- 饱和压降低
- 击穿电压高

## 2 芯片数据

	芯片尺寸 (mm×mm)		0.41×0.41
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤180
	划片道*尺寸 (μm)		40
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	基区	89×91
		发射区	95×93
	钝化层		Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	3.8±0.5
	背面电极金属		金
	硅片直径 (mm)		φ125
	装片要求 (推荐)		共晶
	键合要求 (推荐)		铜丝: Φ32μm; E、B 区各一根

### \* 划片道位置示意

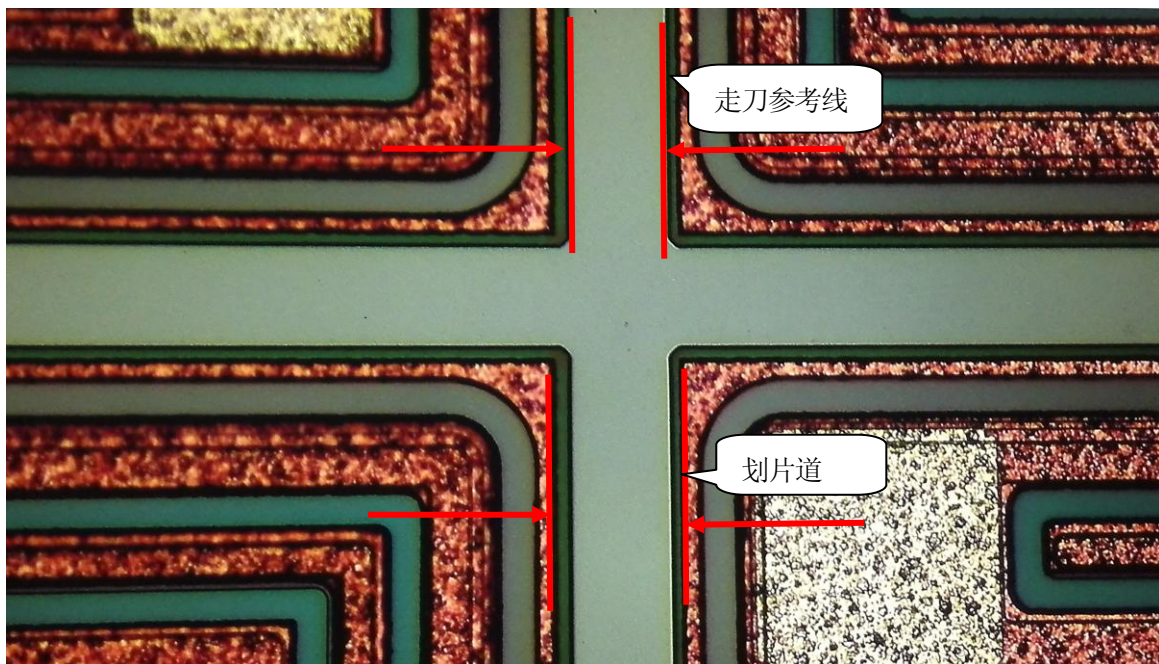

备注：划片道两侧的铝条不断裂即判为合格。


## 江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：<http://www.xs-elec.com>

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XP037</b>	文件编号	XS-W-159
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页码	2/4

### 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

#### 3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	$V_{CB0}$	-40	V	推荐封装形式: T0-92 推荐成品型号: S9012
集电极-发射极电压	$V_{CE0}$	-25	V	
发射极-基极电压	$V_{EB0}$	-5	V	
集电极电流	$I_c$	-0.45	A	
耗散功率( $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )	$P_{tot}$	0.625	W	
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

#### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=-40\text{V}, I_E=0$			-0.1	$\mu\text{A}$
发射极-基极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$			-0.1	$\mu\text{A}$
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}$	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-50\text{mA}$	80		320	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CEsat}$	$I_C=-500\text{mA}, I_E=-50\text{mA}$			-0.35	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-20\text{mA}$ $f=30\text{MHZ}$	150			MHz

#### 3.3 典型特性曲线

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532




江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片  
W2XP037


高频放大环境额定双极型晶体管

文件编号	XS-W-159
版本号	18-B1-06
页码	3/4

$V_{CEsat}-I_C$

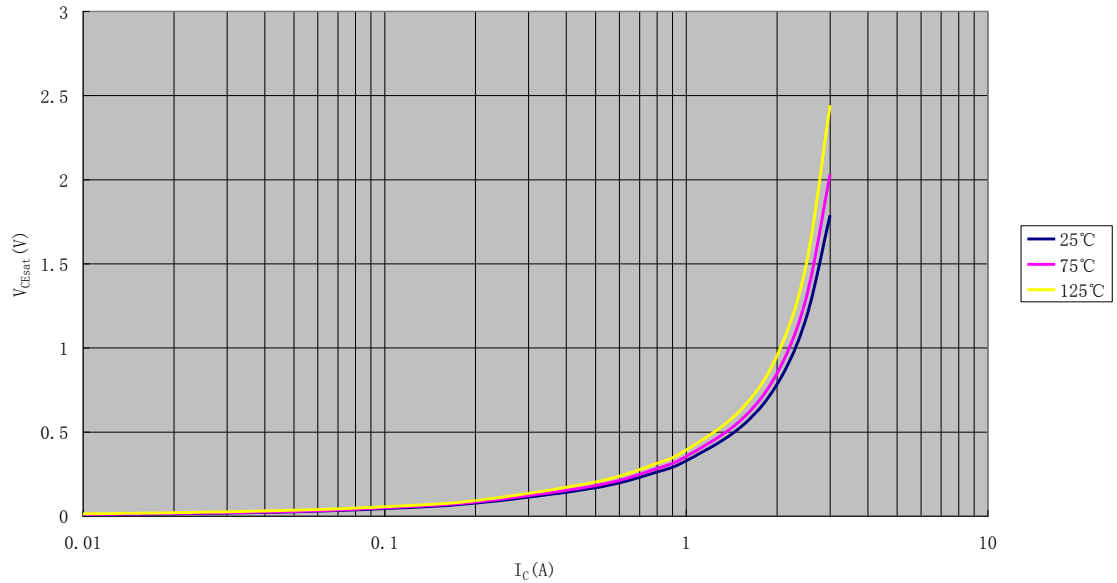


$V_{BEsat}-I_C$

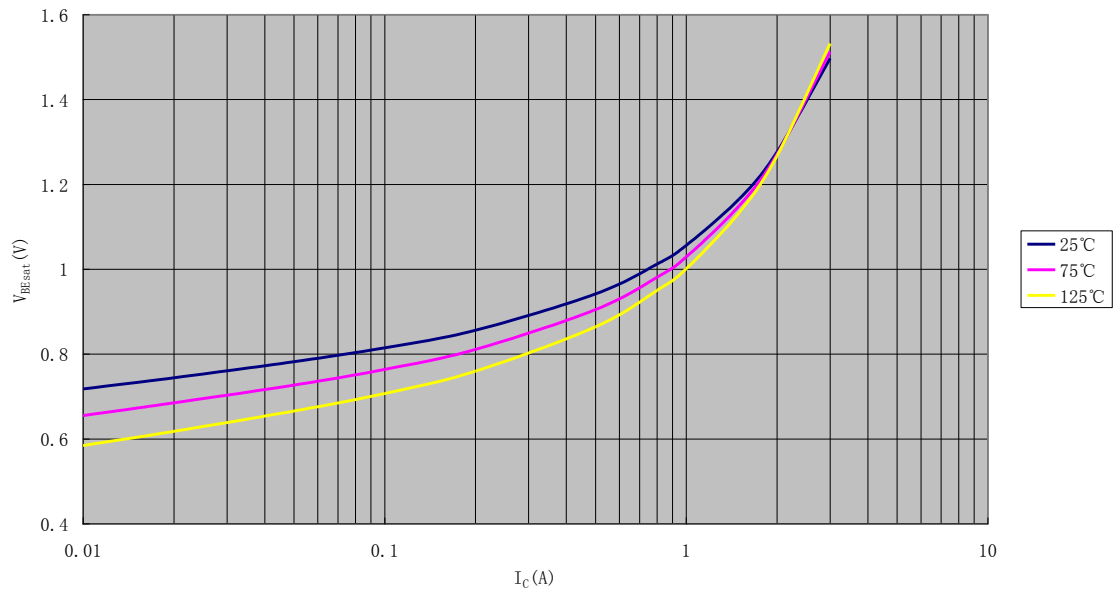


江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号  
电话：(0510) 86851182

网址：<http://www.xs-elec.com>  
传真：(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XP037</b>	文件编号	XS-W-159
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页码	4/4

$h_{FE}-I_C$

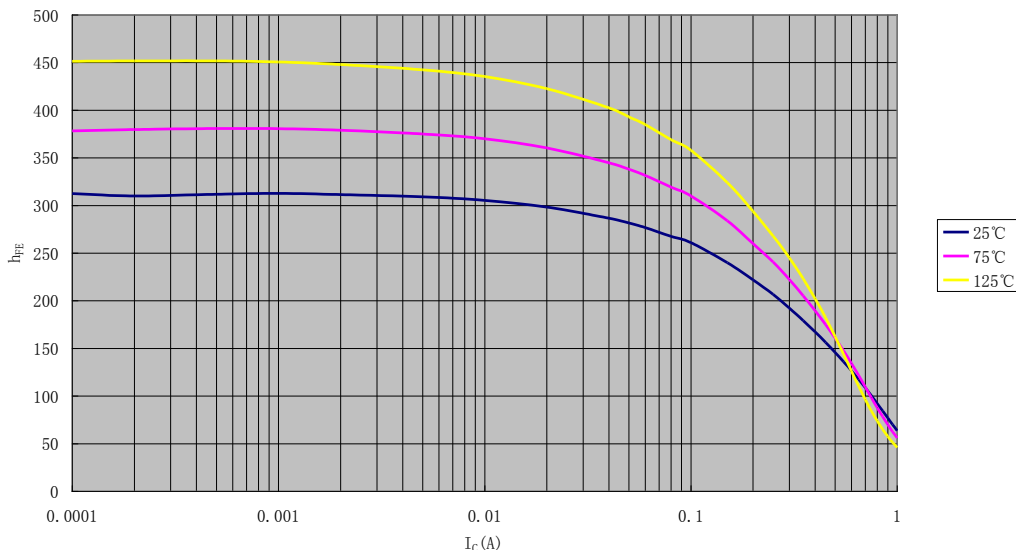

注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度  $25 \pm 5^\circ\text{C}$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
电 话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>  
传真: (0510) 86851532