	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN8233B	文件编号	XS-J-075
	低频放大管壳额定双极型晶体管	版本号	18-A2-06
		页 码	1/4

1 主要用途及主要特点


1.1 主要用途

用 W2XN8233B 封装的成品管主要用于电子节能灯、充电器中。


1.2 主要特点

- 开关损耗低、可靠性高
- 高温特性好
- 反向漏电小

2 芯片数据

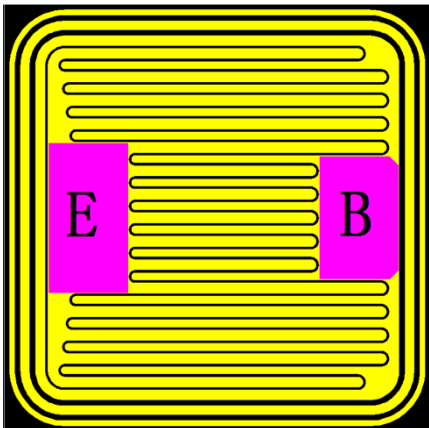芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	2.33×2.33	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	240±20	
	划片道*尺寸 (μm)	60	
	键合区面积 (μm ²)	基 区	429×672
		发射区	432×816
	钝化层		PIA
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	5.0±1.0
	背面电极	金属	银
	装片要求 (推荐)		焊料
	硅片直径 (mm)		φ 125
键合要求 (推荐)		铝丝; E 区: φ 200 μm, 一根;	

* 划片道位置示意图:

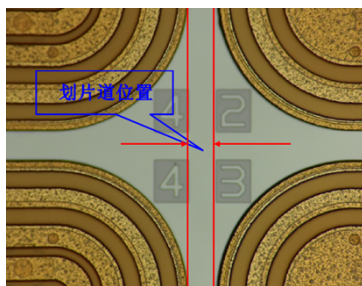

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基 极电压	V_{CB0}	700	V	推荐封装形式: T0-220 推荐成品型号: 3DD13005D 等效电路: 
集电极-发射极电压	V_{CE0}	450	V	
发射极-基 极电压	V_{EB0}	9	V	
集电极电流	I_C	4	A	
耗散功率 ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	2	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	


江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电 话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532


	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN8233B	文件编号	XS-J-075
	低频放大管壳额定双极型晶体管	版本号	18-A2-06
		页码	2/4

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=700\text{V}, I_E=0$			10	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$			10	μA
共发射极正向电流传输比的静态	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	15		40	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=2\text{A}, I_B=400\text{mA}$			1	V
发射极-集电极正向电压	V_{FEC}	$I_C=1.5\text{A}$			2.5	V
存储时间	t_S	$I_C=500\text{mA}$	1.5		6.0	μs
特征频率	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}$ $f=1\text{MHz}$	4			MHz

3.3 典型特性曲线

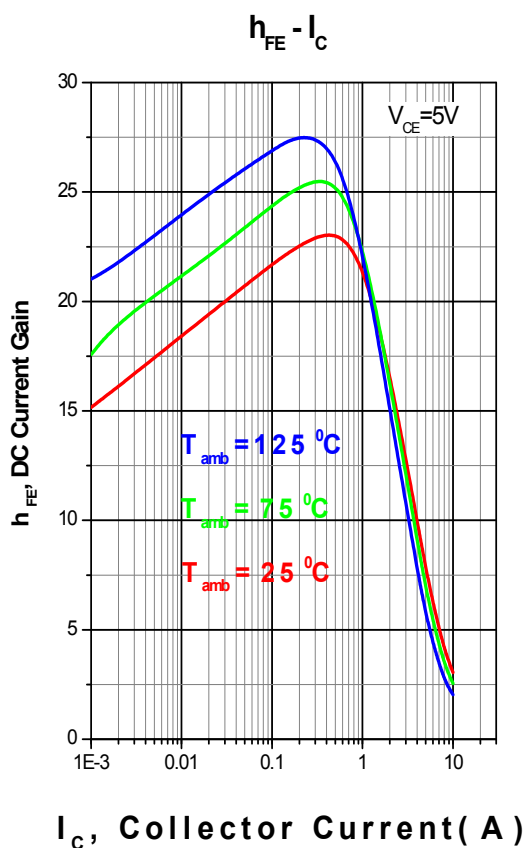

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)


电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XN8233B
低频放大管壳额定双极型晶体管

文件编号	XS-J-075
版本号	18-A2-06
页码	3/4

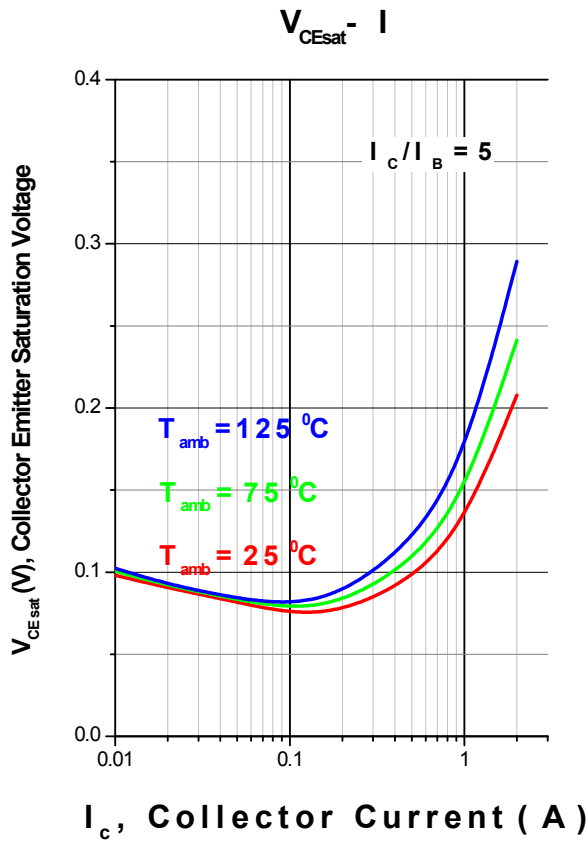

江阴新顺微电子有限公司


地址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电话：(0510) 86851182

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传真：(0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XN8233B
低频放大管壳额定双极型晶体管

文件编号	XS-J-075
版本号	18-A2-06
页码	4/4

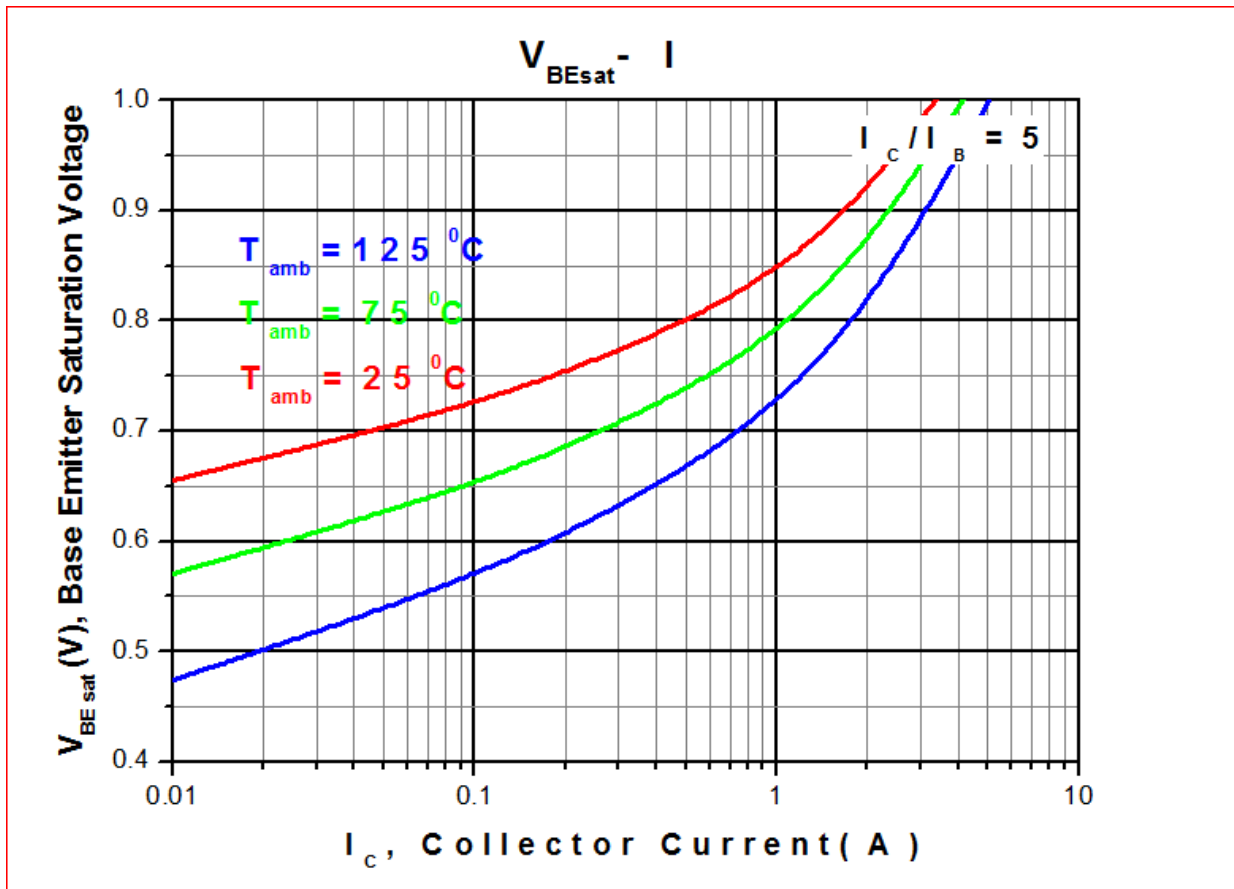

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ C$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532